

CHALUMEX[®]

SOPORTES ELÉCTRICOS

**FAMILIA FONDO
SÓLIDO PERFORADO**



CATÁLOGO

**CHAROLA Y
SOPORTERIA**

WWW.CHALUMEX.COM.MX



SOPORTES ELÉCTRICOS

1



SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

DATOS TÉCNICOS

Charola Eléctrica Tipo Fondo Sólido Perforado.

Este tipo de charola combina lo mejor de dos mundos: **protección continua** para el cableado y **ventilación moderada** gracias a sus perforaciones distribuidas en la base. Es ideal para instalaciones donde se requiere soporte rígido, pero también disipación de calor.

Características principales:

- ***Base sólida con perforaciones:** permite el paso de aire para evitar el sobrecalentamiento, sin comprometer la protección mecánica.*
- ***Soporte uniforme:** los cables descansan sobre una superficie continua, lo que evita deformaciones o caídas.*

Materiales:

Aluminio 3003H14: Ligero, resistente a la corrosión y no magnético, lo que reduce pérdidas eléctricas.

info@chalumex.com.mxwww.chalumex.com.mx

55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

Aplicaciones:

- Laboratorios y hospitales
- Plantas químicas o farmacéuticas
- Centros de datos
- Instalaciones con alta humedad o polvo

Normativas relevantes:

- NMX-J-511-ANCE
- NOM-001-SEDE
- NEMA VE1 / VE2
- IEC 61537

Estas normas garantizan que las charolas cumplan con requisitos de seguridad, resistencia y compatibilidad eléctrica.



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

TRAMO RECTO

Identificación del modelo, ejemplo

4TFSL-9, de donde

TFSL: Tramo Recto Perforado

4: Peralte

9: Ancho

3.05: Largo estándar (m)



A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
TFSL-4	TFSL-6	TFSL-9	TFSL-12	TFSL-16	TFSL-18	TFSL-20	TFSL-24	TFSL-30	TFSL-36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3\frac{1}{4}"$, $4"$, $4\frac{1}{2}"$, $5"$, $6"$.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA HORIZONTAL A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CHFSL-9-R8-90, de donde


CHFSL: Curva Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

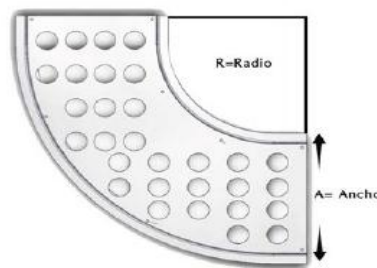

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSL-4-R8-90	CHFSL-4-R12-90	CHFSL-4-R24-90	CHFSL-4-R36-90
	6"	CHFSL-6-R8-90	CHFSL-6-R12-90	CHFSL-6-R24-90	CHFSL-6-R36-90
	9"	CHFSL-9-R8-90	CHFSL-9-R12-90	CHFSL-9-R24-90	CHFSL-9-R36-90
	12"	CHFSL-12-R8-90	CHFSL-12-R12-90	CHFSL-12-R24-90	CHFSL-12-R36-90
	16"	CHFSL-16-R8-90	CHFSL-16-R12-90	CHFSL-16-R24-90	CHFSL-16-R36-90
	18"	CHFSL-18-R8-90	CHFSL-18-R12-90	CHFSL-18-R24-90	CHFSL-18-R36-90
	20"	CHFSL-20-R8-90	CHFSL-20-R12-90	CHFSL-20-R24-90	CHFSL-20-R36-90
	24"	CHFSL-24-R8-90	CHFSL-24-R12-90	CHFSL-24-R24-90	CHFSL-24-R36-90
	30"	CHFSL-30-R8-90	CHFSL-30-R12-90	CHFSL-30-R24-90	CHFSL-30-R36-90
	36"	CHFSL-36-R8-90	CHFSL-36-R12-90	CHFSL-36-R24-90	CHFSL-36-R36-90

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVFSLE-9-R8-45, de donde


CHFSL: Curva Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSL-4-R8-45	CHFSL-4-R12-45	CHFSL-4-R24-45	CHFSL-4-R36-45
	6"	CHFSL-6-R8-45	CHFSL-6-R12-45	CHFSL-6-R24-45	CHFSL-6-R36-45
	9"	CHFSL-12-R8-45	CHFSL-12-R12-45	CHFSL-12-R24-45	CHFSL-12-R36-45
	12"	CHFSL-16-R8-45	CHFSL-16-R12-45	CHFSL-16-R24-45	CHFSL-16-R36-45
	16"	CHFSL-18-R8-45	CHFSL-18-R12-45	CHFSL-18-R24-45	CHFSL-18-R36-45
	18"	CHFSL-20-R8-45	CHFSL-20-R12-45	CHFSL-20-R24-45	CHFSL-20-R36-45
	20"	CHFSL-22-R8-45	CHFSL-22-R12-45	CHFSL-22-R24-45	CHFSL-22-R36-45
	24"	CHFSL-24-R8-45	CHFSL-24-R12-45	CHFSL-24-R24-45	CHFSL-24-R36-45
	30"	CHFSL-30-R8-45	CHFSL-30-R12-45	CHFSL-30-R24-45	CHFSL-30-R36-45
	36"	CHFSL-36-R8-45	CHFSL-36-R12-45	CHFSL-36-R24-45	CHFSL-36-R36-45

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSL-9-R8-90, de donde


CVEFSL: Curva Vertical Exterior Fondo
Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

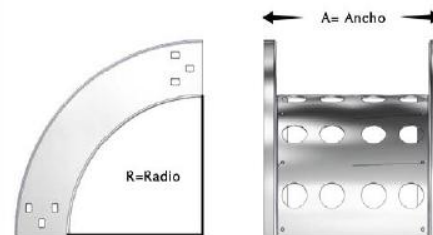

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSL-4-R8-90	CVEFSL-4-R12-90	CVEFSL-4-R24-90	CVEFSL-4-R36-90
	6"	CVEFSL-6-R8-90	CVEFSL-6-R12-90	CVEFSL-6-R24-90	CVEFSL-6-R36-90
	9"	CVEFSL-9-R8-90	CVEFSL-9-R12-90	CVEFSL-9-R24-90	CVEFSL-9-R36-90
	12"	CVEFSL-12-R8-90	CVEFSL-12-R12-90	CVEFSL-12-R24-90	CVEFSL-12-R36-90
	16"	CVEFSL-16-R8-90	CVEFSL-16-R12-90	CVEFSL-16-R24-90	CVEFSL-16-R36-90
	18"	CVEFSL-18-R8-90	CVEFSL-18-R12-90	CVEFSL-18-R24-90	CVEFSL-18-R36-90
	20"	CVEFSL-20-R8-90	CVEFSL-20-R12-90	CVEFSL-20-R24-90	CVEFSL-20-R36-90
	24"	CVEFSL-24-R8-90	CVEFSL-24-R12-90	CVEFSL-24-R24-90	CVEFSL-24-R36-90
	30"	CVEFSL-30-R8-90	CVEFSL-30-R12-90	CVEFSL-30-R24-90	CVEFSL-30-R36-90
	36"	CVEFSL-36-R8-90	CVEFSL-36-R12-90	CVEFSL-36-R24-90	CVEFSL-36-R36-90

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSL-9-R8-45, de donde



CVEE: Curva Vertical Exterior Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

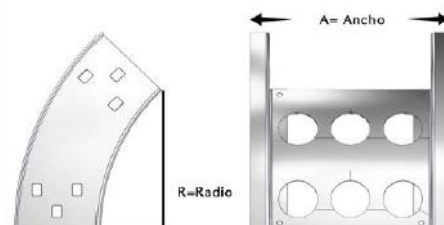

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSL-4-R8-45	CVEFSL-4-R12-45	CVEFSL-4-R24-45	CVEFSL-4-R36-45
	6"	CVEFSL-6-R8-45	CVEFSL-6-R12-45	CVEFSL-6-R24-45	CVEFSL-6-R36-45
	9"	CVEFSL-9-R8-45	CVEFSL-9-R12-45	CVEFSL-9-R24-45	CVEFSL-9-R36-45
	12"	CVEFSL-12-R8-45	CVEFSL-12-R12-45	CVEFSL-12-R24-45	CVEFSL-12-R36-45
	16"	CVEFSL-16-R8-45	CVEFSL-16-R12-45	CVEFSL-16-R24-45	CVEFSL-16-R36-45
	18"	CVEFSL-18-R8-45	CVEFSL-18-R12-45	CVEFSL-18-R24-45	CVEFSL-18-R36-45
	20"	CVEFSL-20-R8-45	CVEFSL-20-R12-45	CVEFSL-20-R24-45	CVEFSL-20-R36-45
	24"	CVEFSL-24-R8-45	CVEFSL-24-R12-45	CVEFSL-24-R24-45	CVEFSL-24-R36-45
	30"	CVEFSL-30-R8-45	CVEFSL-30-R12-45	CVEFSL-30-R24-45	CVEFSL-30-R36-45
	36"	CVEFSL-36-R8-45	CVEFSL-36-R12-45	CVEFSL-36-R24-45	CVEFSL-36-R36-45

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA VERTICAL INTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSL-9-R8-90, de donde


CHE: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

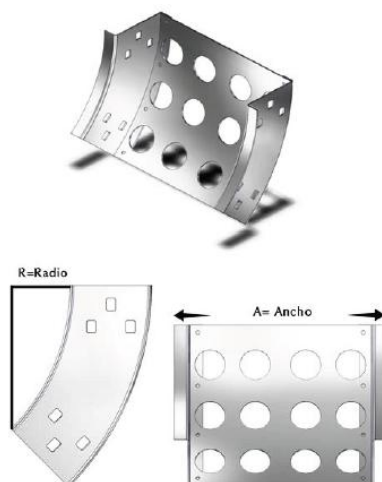

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSL-4-R8-90	CVIFSL-4-R12-90	CVIFSL-4-R24-90	CVIFSL-4-R36-90
	6"	CVIFSL-6-R8-90	CVIFSL-6-R12-90	CVIFSL-6-R24-90	CVIFSL-6-R36-90
	9"	CVIFSL-9-R8-90	CVIFSL-9-R12-90	CVIFSL-9-R24-90	CVIFSL-9-R36-90
	12"	CVIFSL-12-R8-90	CVIFSL-12-R12-90	CVIFSL-12-R24-90	CVIFSL-12-R36-90
	16"	CVIFSL-16-R8-90	CVIFSL-16-R12-90	CVIFSL-16-R24-90	CVIFSL-16-R36-90
	18"	CVIFSL-18-R8-90	CVIFSL-18-R12-90	CVIFSL-18-R24-90	CVIFSL-18-R36-90
	20"	CVIFSL-20-R8-90	CVIFSL-20-R12-90	CVIFSL-20-R24-90	CVIFSL-20-R36-90
	24"	CVIFSL-24-R8-90	CVIFSL-24-R12-90	CVIFSL-24-R24-90	CVIFSL-24-R36-90
	30"	CVIFSL-30-R8-90	CVIFSL-30-R12-90	CVIFSL-30-R24-90	CVIFSL-30-R36-90
	36"	CVIFSL-36-R8-90	CVIFSL-36-R12-90	CVIFSL-36-R24-90	CVIFSL-36-R36-90

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA VERTICAL INTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSL-9-R8-45, de donde



CVIE: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

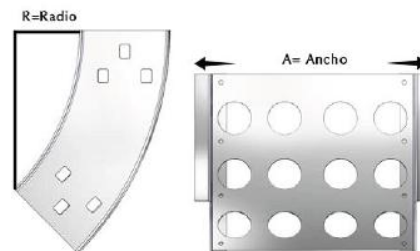

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSL-4-R8-45	CVIFSL-4-R12-45	CVIFSL-4-R24-45	CVIFSL-4-R36-45
	6"	CVIFSL-6-R8-45	CVIFSL-6-R12-45	CVIFSL-6-R24-45	CVIFSL-6-R36-45
	9"	CVIFSL-9-R8-45	CVIFSL-9-R12-45	CVIFSL-9-R24-45	CVIFSL-9-R36-45
	12"	CVIFSL-12-R8-45	CVIFSL-12-R12-45	CVIFSL-12-R24-45	CVIFSL-12-R36-45
	16"	CVIFSL-16-R8-45	CVIFSL-16-R12-45	CVIFSL-16-R24-45	CVIFSL-16-R36-45
	18"	CVIFSL-18-R8-45	CVIFSL-18-R12-45	CVIFSL-18-R24-45	CVIFSL-18-R36-45
	20"	CVIFSL-20-R8-45	CVIFSL-20-R12-45	CVIFSL-20-R24-45	CVIFSL-20-R36-45
	24"	CVIFSL-24-R8-45	CVIFSL-24-R12-45	CVIFSL-24-R24-45	CVIFSL-24-R36-45
	30"	CVIFSL-30-R8-45	CVIFSL-30-R12-45	CVIFSL-30-R24-45	CVIFSL-30-R36-45
	36"	CVIFSL-36-R8-45	CVIFSL-36-R12-45	CVIFSL-36-R24-45	CVIFSL-36-R36-45

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

THE HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo


4THFSL-9-R8, de donde

THFSL: The Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

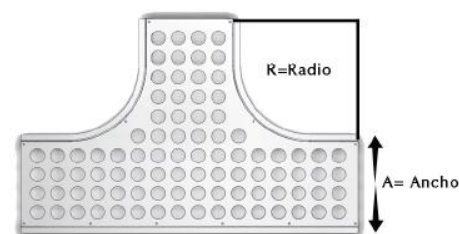

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	THFSL-4-R8	THFSL-4-R12	THFSL-4-R24	THFSL-4-R36
	6"	THFSL-6-R8	THFSL-6-R12	THFSL-6-R24	THFSL-6-R36
	9"	THFSL-9-R8	THFSL-9-R12	THFSL-9-R24	THFSL-9-R36
	12"	THFSL-12-R8	THFSL-12-R12	THFSL-12-R24	THFSL-12-R36
	16"	THFSL-16-R8	THFSL-16-R12	THFSL-16-R24	THFSL-16-R36
	18"	THFSL-18-R8	THFSL-18-R12	THFSL-18-R24	THFSL-18-R36
	20"	THFSL-20-R8	THFSL-20-R12	THFSL-20-R24	THFSL-20-R36
	24"	THFSL-24-R8	THFSL-24-R12	THFSL-24-R24	THFSL-24-R36
	30"	THFSL-30-R8	THFSL-30-R12	THFSL-30-R24	THFSL-30-R36
	36"	THFSL-36-R8	THFSL-36-R12	THFSL-36-R24	THFSL-36-R36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3 \frac{1}{4}"$, $4"$, $4 \frac{1}{2}"$, $5"$, $6"$.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

THE VERTICAL

Identificación del modelo, ejemplo

4TVFSL-9-R8, de donde

TVFSL: The Vertical Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	TVFSL-4-R8	TVFSL-4-R12	TVFSL-4-R24	TVFSL-4-R36
	6"	TVFSL-6-R8	TVFSL-6-R12	TVFSL-6-R24	TVFSL-6-R36
	9"	TVFSL-9-R8	TVFSL-9-R12	TVFSL-9-R24	TVFSL-9-R36
	12"	TVFSL-12-R8	TVFSL-12-R12	TVFSL-12-R24	TVFSL-12-R36
	16"	TVFSL-16-R8	TVFSL-16-R12	TVFSL-16-R24	TVFSL-16-R36
	18"	TVFSL-18-R8	TVFSL-18-R12	TVFSL-18-R24	TVFSL-18-R36
	20"	TVFSL-20-R8	TVFSL-20-R12	TVFSL-20-R24	TVFSL-20-R36
	24"	TVFSL-24-R8	TVFSL-24-R12	TVFSL-24-R24	TVFSL-24-R36
	30"	TVFSL-30-R8	TVFSL-30-R12	TVFSL-30-R24	TVFSL-30-R36
	36"	TVFSL-36-R8	TVFSL-36-R12	TVFSL-36-R24	TVFSL-36-R36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes 3 $1/4"$, 4", 4 $1/2"$, 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

X HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo


4XHFSL-9-R8, de donde

XHFSL: X Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

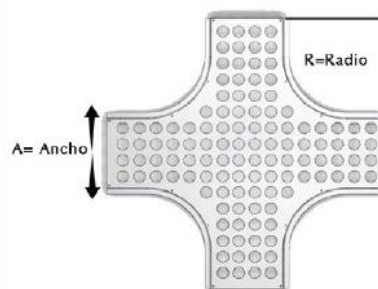

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	XHFSL-4-R8	XHFSL-4-R12	XHFSL-4-R24	XHFSL-4-R36
	6"	XHFSL-6-R8	XHFSL-6-R12	XHFSL-6-R24	XHFSL-6-R36
	9"	XHFSL-9-R8	XHFSL-9-R12	XHFSL-9-R24	XHFSL-9-R36
	12"	XHFSL-12-R8	XHFSL-12-R12	XHFSL-12-R24	XHFSL-12-R36
	16"	XHFSL-16-R8	XHFSL-16-R12	XHFSL-16-R24	XHFSL-16-R36
	18"	XHFSL-18-R8	XHFSL-18-R12	XHFSL-18-R24	XHFSL-18-R36
	20"	XHFSL-20-R8	XHFSL-20-R12	XHFSL-20-R24	XHFSL-20-R36
	24"	XHFSL-24-R8	XHFSL-24-R12	XHFSL-24-R24	XHFSL-24-R36
	30"	XHFSL-30-R8	XHFSL-30-R12	XHFSL-30-R24	XHFSL-30-R36
	36"	XHFSL-36-R8	XHFSL-36-R12	XHFSL-36-R24	XHFSL-36-R36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

DERIVACION HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo


4DHFSL-9-45, de donde

DHFSL: Derivación Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

45: Grado

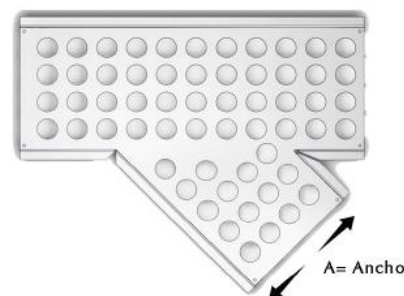

A= Ancho									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
DHFSL-4	DHFSL-6	DHFSL-9	DHFSL-12	DHFSL-16	DHFSL-18	DHFSL-20	DHFSL-24	DHFSL-30	DHFSL-36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3\frac{1}{4}"$, $4"$, $4\frac{1}{2}"$, $5"$, $6"$.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

REDUCCIÓN RECTA

Identificación del modelo, ejemplo

4RRFSL-9-4, de donde

RRE: Reducción Recta Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

4: Ancho Menor



		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
A1= ANCHO MAYOR	6"	RRFSL-6-4								
	9"	RRFSL-9-4	RRFSL-9-6							
	12"	RRFSL-12-4	RRFSL-12-6	RRFSL-12-9						
	16"	RRFSL-16-4	RRFSL-16-6	RRFSL-16-9	RRFSL-16-12					
	18"	RRFSL-18-4	RRFSL-18-6	RRFSL-18-9	RRFSL-18-12	RRFSL-18-16				
	20"	RRFSL-20-4	RRFSL-20-6	RRFSL-20-9	RRFSL-20-12	RRFSL-20-16	RRFSL-20-18			
	24"	RRFSL-24-4	RRFSL-24-6	RRFSL-24-9	RRFSL-24-12	RRFSL-24-16	RRFSL-24-18	RRFSL-24-18		
	30"	RRFSL-30-4	RRFSL-30-6	RRFSL-30-9	RRFSL-30-12	RRFSL-30-16	RRFSL-30-18	RRFSL-30-18	RRFSL-30-24	
	36"	RRFSL-36-4	RRFSL-36-6	RRFSL-36-9	RRFSL-36-12	RRFSL-36-16	RRFSL-36-18	RRFSL-36-18	RRFSL-36-24	RRFSL-36-30

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

REDUCCIÓN DERECHA

Identificación del modelo, ejemplo


4RDFSL-9-6, de donde

RDE: Reducción Derecha Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

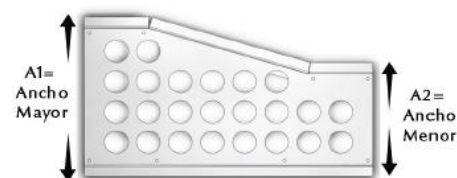

		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
A1= ANCHO MAYOR	6"	RDFSL-6-4								
	9"	RDFSL-9-4	RDFSL-9-6							
	12"	RDSL-12-4	RDFSL-12-6	RDFSL-12-9						
	16"	RDFSL-16-4	RDFSL-16-6	RDFSL-16-9	RDFSL-16-12					
	18"	RDFSL-18-4	RDFSL-18-6	RDFSL-18-9	RDFSL-18-12	RDFSL-18-16				
	20"	RDFSL-20-4	RDFSL-20-6	RDFSL-20-9	RDFSL-20-12	RDFSL-20-16	RDFSL-20-18			
	24"	RDFSL-24-4	RDFSL-24-6	RDFSL-24-9	RDFSL-24-12	RDFSL-24-16	RDFSL-24-18	RDFSL-24-18		
	30"	RDFSL-30-4	RDFSL-30-6	RDFSL-30-9	RDFSL-30-12	RDFSL-30-16	RDFSL-30-18	RDFSL-30-18	RDFSL-30-24	
	36"	RDFSL-36-4	RDFSL-36-6	RDFSL-36-9	RDFSL-36-12	RDFSL-36-16	RDFSL-36-18	RDFSL-36-18	RDFSL-36-24	RDFSL-36-30

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

REDUCCIÓN IZQUIERDA

Identificación del modelo, ejemplo


4RIFSL-9-6, de donde

CHE: Reducción Izquierda Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

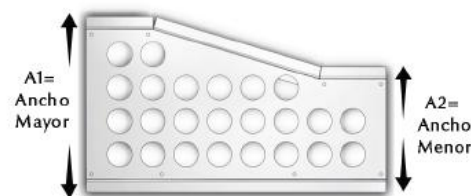

		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
A1= ANCHO MAYOR	6"	RIFSL-6-4								
	9"	RIFSL-9-4	RIFSL-9-6							
	12"	RIFSL-12-4	RIFSL-12-6	RIFSL-12-9						
	16"	RIFSL-16-4	RIFSL-16-6	RIFSL-16-9	RIFSL-16-12					
	18"	RIFSL-18-4	RIFSL-18-6	RIFSL-18-9	RIFSL-18-12	RIFSL-18-16				
	20"	RIFSL-20-4	RIFSL-20-6	RIFSL-20-9	RIFSL-20-12	RIFSL-20-16	RIFSL-20-18			
	24"	RIFSL-24-4	RIFSL-24-6	RIFSL-24-9	RIFSL-24-12	RIFSL-24-16	RIFSL-24-18	RIFSL-24-24		
	30"	RIFSL-30-4	RIFSL-30-6	RIFSL-30-9	RIFSL-30-12	RIFSL-30-16	RIFSL-30-18	RIFSL-30-24	RIFSL-30-30	
	36"	RIFSL-36-4	RIFSL-36-6	RIFSL-36-9	RIFSL-36-12	RIFSL-36-16	RIFSL-36-18	RIFSL-36-24	RIFSL-36-30	RIFSL-36-36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ALUMINIO

CURVA AJUSTABLE ANGULO DE 0° A 90°


Identificación del modelo, ejemplo

4CAFSL-9, de donde

CAE: Curva Ajustable Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

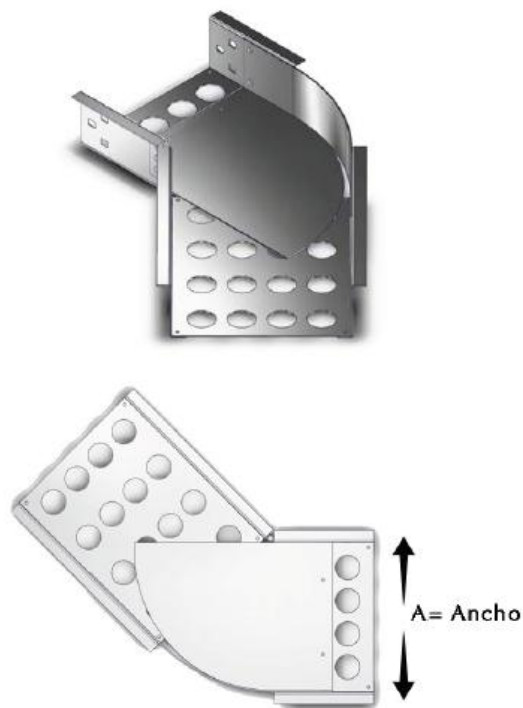

A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
CAFSL-4	CAFSL-6	CAFSL-9	CAFSL-12	CAFSL-16	CAFSL-18	CAFSL-20	CAFSL-24	CAFSL-30	CAFSL-36

Perfil "Z" de aluminio. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

Somos Fabricantes

Producto Garantizado

Todos nuestros productos están
fabricados estrictamente bajo
estándares nacionales e
internacionales.



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829



CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS

21

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829