



CHALUMEX[®]

SOPORTES ELÉCTRICOS

**FAMILIA ACERO
GALVANIZADO FONDO
SÓLIDO LISO**



CATÁLOGO

**CHAROLA Y
SOPORTERIA**

WWW.CHALUMEX.COM.MX





SOPORTES ELÉCTRICOS

1

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

DATOS TÉCNICOS

Charola Eléctrica Tipo Fondo Sólido Liso de Acero Galvanizado.

La charola eléctrica de **fondo sólido liso** es un sistema de canalización diseñado para ofrecer **máxima protección mecánica y ambiental** al cableado eléctrico. A diferencia de otros tipos, su superficie continua y sin perforaciones evita la entrada de polvo, líquidos o agentes corrosivos, lo que la hace ideal para entornos exigentes.

Características principales:

Superficie continua: sin perforaciones, lo que evita caídas de cables y protege contra contaminantes.

Alta seguridad: minimiza el riesgo de incendios por arcos eléctricos o cortocircuitos

Materiales:

ACERO GALVANIZADO



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

Aplicaciones:

- Laboratorios y hospitales
- Plantas químicas o farmacéuticas
- Centros de datos
- Instalaciones con alta humedad o polvo, etc.

Normativas relevantes:

- NMX-J-511-ANCE
- NOM-001-SEDE
- NEMA VE1 / VE2
- IEC 61537

Estas normas garantizan que las charolas cumplan con requisitos de seguridad, resistencia y compatibilidad eléctrica.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

TRAMO RECTO

Identificación del modelo, ejemplo

4TFSL-9-AG, de donde

TFSL: Tramo Recto Liso

4: Peralte

9: Ancho

AG: Acero Galvanizado



A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
TFSL-4-AG	TFSL-6-AG	TFSL-9-AG	TFSL-12-AG	TFSL-16-AG	TFSL-18-AG	TFSL-20-AG	TFSL-24-AG	TFSL-30-AG	TFSL-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3\frac{1}{4}"$, 4", $4\frac{1}{2}"$, 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA HORIZONTAL A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CHFSL-9-R8-90-AG, de donde

CHFSL: Curva Horizontal Fondo Sólido Liso


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSL-4-R8-90-AG	CHFSL-4-R12-90-AG	CHFSL-4-R24-90-AG	CHFSL-4-R36-90-AG
	6"	CHFSL-6-R8-90-AG	CHFSL-6-R12-90-AG	CHFSL-6-R24-90-AG	CHFSL-6-R36-90-AG
	9"	CHFSL-9-R8-90-AG	CHFSL-9-R12-90-AG	CHFSL-9-R24-90-AG	CHFSL-9-R36-90-AG
	12"	CHFSL-12-R8-90-AG	CHFSL-12-R12-90-AG	CHFSL-12-R24-90-AG	CHFSL-12-R36-90-AG
	16"	CHFSL-16-R8-90-AG	CHFSL-16-R12-90-AG	CHFSL-16-R24-90-AG	CHFSL-16-R36-90-AG
	18"	CHFSL-18-R8-90-AG	CHFSL-18-R12-90-AG	CHFSL-18-R24-90-AG	CHFSL-18-R36-90-AG
	20"	CHFSL-20-R8-90-AG	CHFSL-20-R12-90-AG	CHFSL-20-R24-90-AG	CHFSL-20-R36-90-AG
	24"	CHFSL-24-R8-90-AG	CHFSL-24-R12-90-AG	CHFSL-24-R24-90-AG	CHFSL-24-R36-90-AG
	30"	CHFSL-30-R8-90-AG	CHFSL-30-R12-90-AG	CHFSL-30-R24-90-AG	CHFSL-30-R36-90-AG
	36"	CHFSL-36-R8-90-AG	CHFSL-36-R12-90-AG	CHFSL-36-R24-90-AG	CHFSL-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CHFSL-9-R8-45-AG, de donde

CHFSL: Curva Horizontal Fondo Sólido Liso


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado

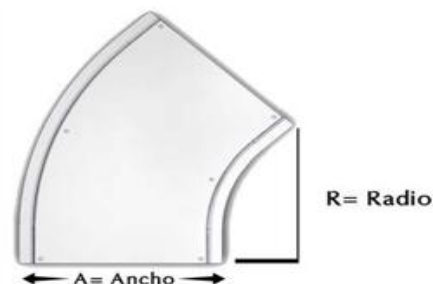

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSL-4-R8-45-AG	CHFSL-4-R12-45-AG	CHFSL-4-R24-45-AG	CHFSL-4-R36-45-AG
	6"	CHFSL-6-R8-45-AG	CHFSL-6-R12-45-AG	CHFSL-6-R24-45-AG	CHFSL-6-R36-45-AG
	9"	CHFSL-12-R8-45-AG	CHFSL-12-R12-45-AG	CHFSL-12-R24-45-AG	CHFSL-12-R36-45-AG
	12"	CHFSL-16-R8-45-AG	CHFSL-16-R12-45-AG	CHFSL-16-R24-45-AG	CHFSL-16-R36-45-AG
	16"	CHFSL-18-R8-45-AG	CHFSL-18-R12-45-AG	CHFSL-18-R24-45-AG	CHFSL-18-R36-45-AG
	18"	CHFSL-20-R8-45-AG	CHFSL-20-R12-45-AG	CHFSL-20-R24-45-AG	CHFSL-20-R36-45-AG
	20"	CHFSL-22-R8-45-AG	CHFSL-22-R12-45-AG	CHFSL-22-R24-45-AG	CHFSL-22-R36-45-AG
	24"	CHFSL-24-R8-45-AG	CHFSL-24-R12-45-AG	CHFSL-24-R24-45-AG	CHFSL-24-R36-45-AG
	30"	CHFSL-30-R8-45-AG	CHFSL-30-R12-45-AG	CHFSL-30-R24-45-AG	CHFSL-30-R36-45-AG
	36"	CHFSL-36-R8-45-AG	CHFSL-36-R12-45-AG	CHFSL-36-R24-45-AG	CHFSL-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSL-9-R8-90-AG, de donde

CVEFSL: Curva Vertical Exterior Fondo Sólido Liso


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado

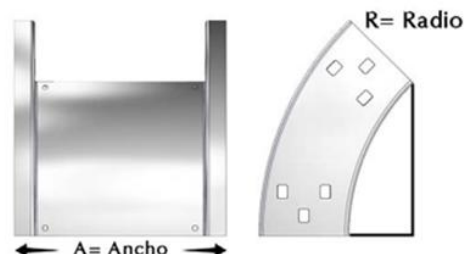

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSL-4-R8-90-AG	CVEFSL-4-R12-90-AG	CVEFSL-4-R24-90-AG	CVEFSL-4-R36-90-AG
	6"	CVEFSL-6-R8-90-AG	CVEFSL-6-R12-90-AG	CVEFSL-6-R24-90-AG	CVEFSL-6-R36-90-AG
	9"	CVEFSL-9-R8-90-AG	CVEFSL-9-R12-90-AG	CVEFSL-9-R24-90-AG	CVEFSL-9-R36-90-AG
	12"	CVEFSL-12-R8-90-AG	CVEFSL-12-R12-90-AG	CVEFSL-12-R24-90-AG	CVEFSL-12-R36-90-AG
	16"	CVEFSL-16-R8-90-AG	CVEFSL-16-R12-90-AG	CVEFSL-16-R24-90-AG	CVEFSL-16-R36-90-AG
	18"	CVEFSL-18-R8-90-AG	CVEFSL-18-R12-90-AG	CVEFSL-18-R24-90-AG	CVEFSL-18-R36-90-AG
	20"	CVEFSL-20-R8-90-AG	CVEFSL-20-R12-90-AG	CVEFSL-20-R24-90-AG	CVEFSL-20-R36-90-AG
	24"	CVEFSL-24-R8-90-AG	CVEFSL-24-R12-90-AG	CVEFSL-24-R24-90-AG	CVEFSL-24-R36-90-AG
	30"	CVEFSL-30-R8-90-AG	CVEFSL-30-R12-90-AG	CVEFSL-30-R24-90-AG	CVEFSL-30-R36-90-AG
	36"	CVEFSL-36-R8-90-AG	CVEFSL-36-R12-90-AG	CVEFSL-36-R24-90-AG	CVEFSL-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSL-9-R8-45-AG, de donde

CVEE: Curva Vertical Exterior Fondo Sólido Liso


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado

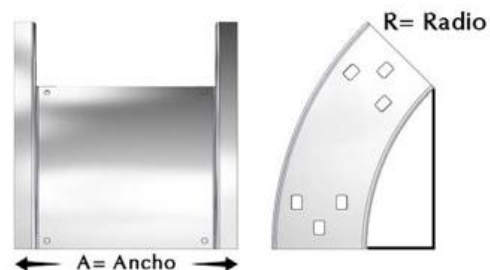

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSL-4-R8-45-AG	CVEFSL-4-R12-45-AG	CVEFSL-4-R24-45-AG	CVEFSL-4-R36-45-AG
	6"	CVEFSL-6-R8-45-AG	CVEFSL-6-R12-45-AG	CVEFSL-6-R24-45-AG	CVEFSL-6-R36-45-AG
	9"	CVEFSL-9-R8-45-AG	CVEFSL-9-R12-45-AG	CVEFSL-9-R24-45-AG	CVEFSL-9-R36-45-AG
	12"	CVEFSL-12-R8-45-AG	CVEFSL-12-R12-45-AG	CVEFSL-12-R24-45-AG	CVEFSL-12-R36-45-AG
	16"	CVEFSL-16-R8-45-AG	CVEFSL-16-R12-45-AG	CVEFSL-16-R24-45-AG	CVEFSL-16-R36-45-AG
	18"	CVEFSL-18-R8-45-AG	CVEFSL-18-R12-45-AG	CVEFSL-18-R24-45-AG	CVEFSL-18-R36-45-AG
	20"	CVEFSL-20-R8-45-AG	CVEFSL-20-R12-45-AG	CVEFSL-20-R24-45-AG	CVEFSL-20-R36-45-AG
	24"	CVEFSL-24-R8-45-AG	CVEFSL-24-R12-45-AG	CVEFSL-24-R24-45-AG	CVEFSL-24-R36-45-AG
	30"	CVEFSL-30-R8-45-AG	CVEFSL-30-R12-45-AG	CVEFSL-30-R24-45-AG	CVEFSL-30-R36-45-AG
	36"	CVEFSL-36-R8-45-AG	CVEFSL-36-R12-45-AG	CVEFSL-36-R24-45-AG	CVEFSL-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA VERTICAL INTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSL-9-R8-90-AG, de donde

CVIFSL: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Liso


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSL-4-R8-90-AG	CVIFSL-4-R12-90-AG	CVIFSL-4-R24-90-AG	CVIFSL-4-R36-90-AG
	6"	CVIFSL-6-R8-90-AG	CVIFSL-6-R12-90-AG	CVIFSL-6-R24-90-AG	CVIFSL-6-R36-90-AG
	9"	CVIFSL-9-R8-90-AG	CVIFSL-9-R12-90-AG	CVIFSL-9-R24-90-AG	CVIFSL-9-R36-90-AG
	12"	CVIFSL-12-R8-90-AG	CVIFSL-12-R12-90-AG	CVIFSL-12-R24-90-AG	CVIFSL-12-R36-90-AG
	16"	CVIFSL-16-R8-90-AG	CVIFSL-16-R12-90-AG	CVIFSL-16-R24-90-AG	CVIFSL-16-R36-90-AG
	18"	CVIFSL-18-R8-90-AG	CVIFSL-18-R12-90-AG	CVIFSL-18-R24-90-AG	CVIFSL-18-R36-90-AG
	20"	CVIFSL-20-R8-90-AG	CVIFSL-20-R12-90-AG	CVIFSL-20-R24-90-AG	CVIFSL-20-R36-90-AG
	24"	CVIFSL-24-R8-90-AG	CVIFSL-24-R12-90-AG	CVIFSL-24-R24-90-AG	CVIFSL-24-R36-90-AG
	30"	CVIFSL-30-R8-90-AG	CVIFSL-30-R12-90-AG	CVIFSL-30-R24-90-AG	CVIFSL-30-R36-90-AG
	36"	CVIFSL-36-R8-90-AG	CVIFSL-36-R12-90-AG	CVIFSL-36-R24-90-AG	CVIFSL-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA VERTICAL INTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSL-9-R8-45-AG, de donde

CVIFSL: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSL-4-R8-45-AG	CVIFSL-4-R12-45-AG	CVIFSL-4-R24-45-AG	CVIFSL-4-R36-45-AG
	6"	CVIFSL-6-R8-45-AG	CVIFSL-6-R12-45-AG	CVIFSL-6-R24-45-AG	CVIFSL-6-R36-45-AG
	9"	CVIFSL-9-R8-45-AG	CVIFSL-9-R12-45-AG	CVIFSL-9-R24-45-AG	CVIFSL-9-R36-45-AG
	12"	CVIFSL-12-R8-45-AG	CVIFSL-12-R12-45-AG	CVIFSL-12-R24-45-AG	CVIFSL-12-R36-45-AG
	16"	CVIFSL-16-R8-45-AG	CVIFSL-16-R12-45-AG	CVIFSL-16-R24-45-AG	CVIFSL-16-R36-45-AG
	18"	CVIFSL-18-R8-45-AG	CVIFSL-18-R12-45-AG	CVIFSL-18-R24-45-AG	CVIFSL-18-R36-45-AG
	20"	CVIFSL-20-R8-45-AG	CVIFSL-20-R12-45-AG	CVIFSL-20-R24-45-AG	CVIFSL-20-R36-45-AG
	24"	CVIFSL-24-R8-45-AG	CVIFSL-24-R12-45-AG	CVIFSL-24-R24-45-AG	CVIFSL-24-R36-45-AG
	30"	CVIFSL-30-R8-45-AG	CVIFSL-30-R12-45-AG	CVIFSL-30-R24-45-AG	CVIFSL-30-R36-45-AG
	36"	CVIFSL-36-R8-45-AG	CVIFSL-36-R12-45-AG	CVIFSL-36-R24-45-AG	CVIFSL-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

THE HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo

4THFSL-9-R8-AG, de donde

THFSL: The Horizontal Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	THFSL-4-R8-AG	THFSL-4-R12-AG	THFSL-4-R24-AG	THFSL-4-R36-AG
	6"	THFSL-6-R8-AG	THFSL-6-R12-AG	THFSL-6-R24-AG	THFSL-6-R36-AG
	9"	THFSL-9-R8-AG	THFSL-9-R12-AG	THFSL-9-R24-AG	THFSL-9-R36-AG
	12"	THFSL-12-R8-AG	THFSL-12-R12-AG	THFSL-12-R24-AG	THFSL-12-R36-AG
	16"	THFSL-16-R8-AG	THFSL-16-R12-AG	THFSL-16-R24-AG	THFSL-16-R36-AG
	18"	THFSL-18-R8-AG	THFSL-18-R12-AG	THFSL-18-R24-AG	THFSL-18-R36-AG
	20"	THFSL-20-R8-AG	THFSL-20-R12-AG	THFSL-20-R24-AG	THFSL-20-R36-AG
	24"	THFSL-24-R8-AG	THFSL-24-R12-AG	THFSL-24-R24-AG	THFSL-24-R36-AG
	30"	THFSL-30-R8-AG	THFSL-30-R12-AG	THFSL-30-R24-AG	THFSL-30-R36-AG
	36"	THFSL-36-R8-AG	THFSL-36-R12-AG	THFSL-36-R24-AG	THFSL-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

THE VERTICAL

Identificación del modelo, ejemplo

4TVFSL-9-R8-AG, de donde


TVFSL: The Vertical Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado

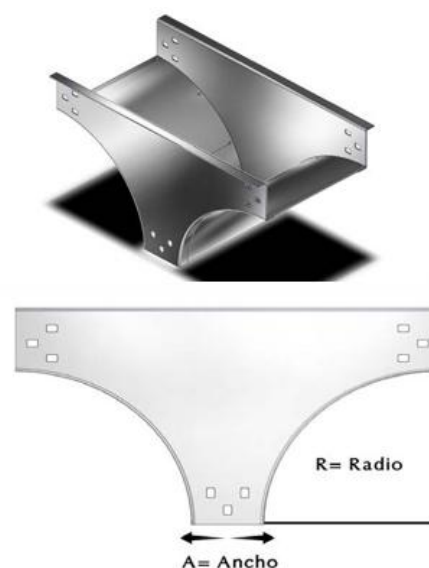

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	TVFSL-4-R8-AG	TVFSL-4-R12-AG	TVFSL-4-R24-AG	TVFSL-4-R36-AG
	6"	TVFSL-6-R8-AG	TVFSL-6-R12-AG	TVFSL-6-R24-AG	TVFSL-6-R36-AG
	9"	TVFSL-9-R8-AG	TVFSL-9-R12-AG	TVFSL-9-R24-AG	TVFSL-9-R36-AG
	12"	TVFSL-12-R8-AG	TVFSL-12-R12-AG	TVFSL-12-R24-AG	TVFSL-12-R36-AG
	16"	TVFSL-16-R8-AG	TVFSL-16-R12-AG	TVFSL-16-R24-AG	TVFSL-16-R36-AG
	18"	TVFSL-18-R8-AG	TVFSL-18-R12-AG	TVFSL-18-R24-AG	TVFSL-18-R36-AG
	20"	TVFSL-20-R8-AG	TVFSL-20-R12-AG	TVFSL-20-R24-AG	TVFSL-20-R36-AG
	24"	TVFSL-24-R8-AG	TVFSL-24-R12-AG	TVFSL-24-R24-AG	TVFSL-24-R36-AG
	30"	TVFSL-30-R8-AG	TVFSL-30-R12-AG	TVFSL-30-R24-AG	TVFSL-30-R36-AG
	36"	TVFSL-36-R8-AG	TVFSL-36-R12-AG	TVFSL-36-R24-AG	TVFSL-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

X HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo

4XHFSL-9-R8-AG, de donde


XHFSL: X Horizontal Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	XHFSL-4-R8-AG	XHFSL-4-R12-AG	XHFSL-4-R24-AG	XHFSL-4-R36-AG
	6"	XHFSL-6-R8-AG	XHFSL-6-R12-AG	XHFSL-6-R24-AG	XHFSL-6-R36-AG
	9"	XHFSL-9-R8-AG	XHFSL-9-R12-AG	XHFSL-9-R24-AG	XHFSL-9-R36-AG
	12"	XHFSL-12-R8-AG	XHFSL-12-R12-AG	XHFSL-12-R24-AG	XHFSL-12-R36-AG
	16"	XHFSL-16-R8-AG	XHFSL-16-R12-AG	XHFSL-16-R24-AG	XHFSL-16-R36-AG
	18"	XHFSL-18-R8-AG	XHFSL-18-R12-AG	XHFSL-18-R24-AG	XHFSL-18-R36-AG
	20"	XHFSL-20-R8-AG	XHFSL-20-R12-AG	XHFSL-20-R24-AG	XHFSL-20-R36-AG
	24"	XHFSL-24-R8-AG	XHFSL-24-R12-AG	XHFSL-24-R24-AG	XHFSL-24-R36-AG
	30"	XHFSL-30-R8-AG	XHFSL-30-R12-AG	XHFSL-30-R24-AG	XHFSL-30-R36-AG
	36"	XHFSL-36-R8-AG	XHFSL-36-R12-AG	XHFSL-36-R24-AG	XHFSL-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

DERIVACION HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4DHFSL-9-45-AG, de donde

DHFSL: Derivación Horizontal Fondo
Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

45: Grado

AG: Acero Galvanizado



A= Ancho									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
DHFSL-4-AG	DHFSL-6-AG	DHFSL-9-AG	DHFSL-12-AG	DHFSL-16-AG	DHFSL-18-AG	DHFSL-20-AG	DHFSL-24-AG	DHFSL-30-AG	DHFSL-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3\frac{1}{4}"$, $4"$, $4\frac{1}{2}"$, $5"$, $6"$.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

REDUCCIÓN RECTA

Identificación del modelo, ejemplo

4RRFSL-9-4-AG, de donde

RRE: Reducción Recta Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho Mayor

4: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado



A1= ANCHO MAYOR		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
	6"	RRFSL-6-4-AG								
	9"	RRFSL-9-4-AG	RRFSL-9-6-AG							
	12"	RRFSL-12-4-AG	RRFSL-12-6-AG	RRFSL-12-9-AG						
	16"	RRFSL-16-4-AG	RRFSL-16-6-AG	RRFSL-16-9-AG	RRFSL-16-12-AG					
	18"	RRFSL-18-4-AG	RRFSL-18-6-AG	RRFSL-18-9-AG	RRFSL-18-12-AG	RRFSL-18-16-AG				
	20"	RRFSL-20-4-AG	RRFSL-20-6-AG	RRFSL-20-9-AG	RRFSL-20-12-AG	RRFSL-20-16-AG	RRFSL-20-18-AG			
	24"	RRFSL-24-4-AG	RRFSL-24-6-AG	RRFSL-24-9-AG	RRFSL-24-12-AG	RRFSL-24-16-AG	RRFSL-24-18-AG	RRFSL-24-18-AG		
	30"	RRFSL-30-4-AG	RRFSL-30-6-AG	RRFSL-30-9-AG	RRFSL-30-12-AG	RRFSL-30-16-AG	RRFSL-30-18-AG	RRFSL-30-18-AG	RRFSL-30-24-AG	
36"	RRFSL-36-4-AG	RRFSL-36-6-AG	RRFSL-36-9-AG	RRFSL-36-12-AG	RRFSL-36-16-AG	RRFSL-36-18-AG	RRFSL-36-18-AG	RRFSL-36-24-AG	RRFSL-36-30-AG	

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

REDUCCIÓN DERECHA

Identificación del modelo, ejemplo

4RDFSL-9-6-AG, de donde

RDE: Reducción Derecha Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado



A1= ANCHO MAYOR		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
	6"	RDFSL-6-4-AG								
	9"	RDFSL-9-4-AG	RDFSL-9-6-AG							
	12"	RDSL-12-4-AG	RDFSL-12-6-AG	RDFSL-12-9-AG						
	16"	RDFSL-16-4-AG	RDFSL-16-6-AG	RDFSL-16-9-AG	RDFSL-16-12-AG					
	18"	RDFSL-18-4-AG	RDFSL-18-6-AG	RDFSL-18-9-AG	RDFSL-18-12-AG	RDFSL-18-16-AG				
	20"	RDFSL-20-4-AG	RDFSL-20-6-AG	RDFSL-20-9-AG	RDFSL-20-12-AG	RDFSL-20-16-AG	RDFSL-20-18-AG			
	24"	RDFSL-24-4-AG	RDFSL-24-6-AG	RDFSL-24-9-AG	RDFSL-24-12-AG	RDFSL-24-16-AG	RDFSL-24-18-AG	RDFSL-24-18-AG		
	30"	RDFSL-30-4-AG	RDFSL-30-6-AG	RDFSL-30-9-AG	RDFSL-30-12-AG	RDFSL-30-16-AG	RDFSL-30-18-AG	RDFSL-30-18-AG	RDFSL-30-24-AG	
	36"	RDFSL-36-4-AG	RDFSL-36-6-AG	RDFSL-36-9-AG	RDFSL-36-12-AG	RDFSL-36-16-AG	RDFSL-36-18-AG	RDFSL-36-18-AG	RDFSL-36-24-AG	RDFSL-36-30-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

REDUCCIÓN IZQUIERDA

Identificación del modelo, ejemplo

4RIFSL-9-6, de donde

CHE: Reducción Izquierda Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado



		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
A1= ANCHO MAYOR	6"	RIFSL-6-4-AG								
	9"	RIFSL-9-4-AG	RIFSL-9-6-AG							
	12"	RIFSL-12-4-AG	RIFSL-12-6-AG	RIFSL-12-9-AG						
	16"	RIFSL-16-4-AG	RIFSL-16-6-AG	RIFSL-16-9-AG	RIFSL-16-12-AG					
	18"	RIFSL-18-4-AG	RIFSL-18-6-AG	RIFSL-18-9-AG	RIFSL-18-12-AG	RIFSL-18-16-AG				
	20"	RIFSL-20-4-AG	RIFSL-20-6-AG	RIFSL-20-9-AG	RIFSL-20-12-AG	RIFSL-20-16-AG	RIFSL-20-18-AG			
	24"	RIFSL-24-4-AG	RIFSL-24-6-AG	RIFSL-24-9-AG	RIFSL-24-12-AG	RIFSL-24-16-AG	RIFSL-24-18-AG	RIFSL-24-18-AG		
	30"	RIFSL-30-4-AG	RIFSL-30-6-AG	RIFSL-30-9-AG	RIFSL-30-12-AG	RIFSL-30-16-AG	RIFSL-30-18-AG	RIFSL-30-18-AG	RIFSL-30-24-AG	
	36"	RIFSL-36-4-AG	RIFSL-36-6-AG	RIFSL-36-9-AG	RIFSL-36-12-AG	RIFSL-36-16-AG	RIFSL-36-18-AG	RIFSL-36-18-AG	RIFSL-36-24-AG	RIFSL-36-30-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO LISO DE ACERO GALVANIZADO

CURVA AJUSTABLE ANGULO DE 0° A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CAFSL-9, de donde

CAE: Curva Ajustable Fondo Sólido Liso

4: Peralte

9: Ancho

AG: Acero Galvanizado



A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
CAFSL-4-AG	CAFSL-6-AG	CAFSL-9-AG	CAFSL-12-AG	CAFSL-16-AG	CAFSL-18-AG	CAFSL-20-AG	CAFSL-24-AG	CAFSL-30-AG	CAFSL-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

Orgullosamente mexicana

Somos la primera y única marca de charolas eléctricas 100% mexicana.

Líder en la fabricación de Soportes Eléctricos de Aluminio.



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829



SOPORTES ELÉCTRICOS

21

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829