

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS

**FAMILIA ACERO
GALVANIZADO FONDO
SÓLIDO PERFORADO**



CATÁLOGO

**CHAROLA Y
SOPORTERIA**

WWW.CHALUMEX.COM.MX



CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS

1

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

DATOS TÉCNICOS

Charola Eléctrica Tipo Fondo Sólido Perforado de Acero Galvanizado.

Este tipo de charola combina lo mejor de dos mundos: **protección continua** para el cableado y **ventilación moderada** gracias a sus perforaciones distribuidas en la base. Es ideal para instalaciones donde se requiere soporte rígido, pero también disipación de calor.

Características principales:

- ***Base sólida con perforaciones:** permite el paso de aire para evitar el sobrecalentamiento, sin comprometer la protección mecánica.*
- ***Soporte uniforme:** los cables descansan sobre una superficie continua, lo que evita deformaciones o caídas.*

Materiales:

Acero Galvanizado.



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

Aplicaciones:

- Laboratorios y hospitales
- Plantas químicas o farmacéuticas
- Centros de datos
- Instalaciones con alta humedad o polvo

Normativas relevantes:

- NMX-J-511-ANCE
- NOM-001-SEDE
- NEMA VE1 / VE2
- IEC 61537

Estas normas garantizan que las charolas cumplan con requisitos de seguridad, resistencia y compatibilidad eléctrica.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

TRAMO RECTO

Identificación del modelo, ejemplo

4TFSP- 9-AG, de donde

TFSP: Tramo Recto Perforado

4: Peralte

9: Ancho

AG: Acero Galvanizado



A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
TFSP-4-AG	TFSP-6-AG	TFSP-9-AG	TFSP-12-AG	TFSP-16-AG	TFSP-18-AG	TFSP-20-AG	TFSP-24-AG	TFSP-30-AG	TFSP-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA HORIZONTAL A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CHFSP-9-R8-90-AG, de donde

CHFSP: Curva Horizontal Fondo Sólido Perforado


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSP-4-R8-90-AG	CHFSP-4-R12-90-AG	CHFSP-4-R24-90-AG	CHFSP-4-R36-90-AG
	6"	CHFSP-6-R8-90-AG	CHFSP-6-R12-90-AG	CHFSP-6-R24-90-AG	CHFSP-6-R36-90-AG
	9"	CHFSP-9-R8-90-AG	CHFSP-9-R12-90-AG	CHFSP-9-R24-90-AG	CHFSP-9-R36-90-AG
	12"	CHFSP-12-R8-90-AG	CHFSP-12-R12-90-AG	CHFSP-12-R24-90-AG	CHFSP-12-R36-90-AG
	16"	CHFSP-16-R8-90-AG	CHFSP-16-R12-90-AG	CHFSP-16-R24-90-AG	CHFSP-16-R36-90-AG
	18"	CHFSP-18-R8-90-AG	CHFSP-18-R12-90-AG	CHFSP-18-R24-90-AG	CHFSP-18-R36-90-AG
	20"	CHFSP-20-R8-90-AG	CHFSP-20-R12-90-AG	CHFSP-20-R24-90-AG	CHFSP-20-R36-90-AG
	24"	CHFSP-24-R8-90-AG	CHFSP-24-R12-90-AG	CHFSP-24-R24-90-AG	CHFSP-24-R36-90-AG
	30"	CHFSP-30-R8-90-AG	CHFSP-30-R12-90-AG	CHFSP-30-R24-90-AG	CHFSP-30-R36-90-AG
	36"	CHFSP-36-R8-90-AG	CHFSP-36-R12-90-AG	CHFSP-36-R24-90-AG	CHFSP-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVFSP-9-R8-45-AG, de donde

CHFSP: Curva Horizontal Fondo Sólido Perforado


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CHFSP-4-R8-45-AG	CHFSP-4-R12-45-Aag	CHFSP-4-R24-45-AG	CHFSP-4-R36-45-AG
	6"	CHFSP-6-R8-45-AG	CHFSP-6-R12-45-AG	CHFSP-6-R24-45-AG	CHFSP-6-R36-45-AG
	9"	CHFSP-9-R8-45-AG	CHFSP-9-R12-45-AG	CHFSP-9-R24-45-AG	CHFSP-9-R36-45-AG
	12"	CHFSP-12-R8-45-AG	CHFSP-12-R12-45AG	CHFSP-12-R24-45-AG	CHFSP-12-R36-45-AG
	16"	CHFSP-16-R8-45-AG	CHFSP-16-R12-45-AG	CHFSP-16-R24-45-AG	CHFSP-16-R36-45-AG
	18"	CHFSP-18-R8-45-AG	CHFSP-18-R12-45-AG	CHFSP-18-R24-45-AG	CHFSP-18-R36-45-AG
	20"	CHFSP-20-R8-45-AG	CHFSP-20-R12-45-AG	CHFSP-20-R24-45-AG	CHFSP-20-R36-45-AG
	24"	CHFSP-24-R8-45-AG	CHFSP-24-R12-45-AG	CHFSP-24-R24-45-AG	CHFSP-24-R36-45-AG
	30"	CHFSP-30-R8-45-AG	CHFSP-30-R12-45-AG	CHFSP-30-R24-45-AG	CHFSP-30-R36-45-AG
	36"	CHFSP-36-R8-45-AG	CHFSP-36-R12-45-AG	CHFSP-36-R24-45-AG	CHFSP-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSP-9-R8-90-AG, de donde

CVEFSP: Curva Vertical Exterior Fondo Sólido Perforado


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado

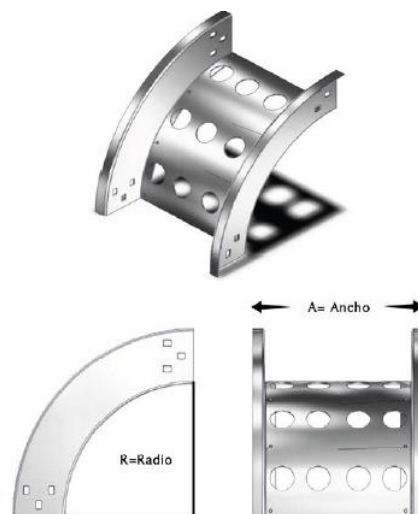

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSP-4-R8-90-AG	CVEFSP-4-R12-90-AG	CVEFSP-4-R24-90-AG	CVEFSP-4-R36-90-AG
	6"	CVEFSP-6-R8-90-AG	CVEFSP-6-R12-90-AG	CVEFSP-6-R24-90-AG	CVEFSP-6-R36-90-AG
	9"	CVEFSP-9-R8-90-AG	CVEFSP-9-R12-90-AG	CVEFSP-9-R24-90-AG	CVEFSP-9-R36-90-AG
	12"	CVEFSP-12-R8-90-AG	CVEFSP-12-R12-90-AG	CVEFSP-12-R24-90-AG	CVEFSP-12-R36-90-AG
	16"	CVEFSP-16-R8-90-AG	CVEFSP-16-R12-90-AG	CVEFSP-16-R24-90-AG	CVEFSP-16-R36-90-AG
	18"	CVEFSP-18-R8-90-AG	CVEFSP-18-R12-90-AG	CVEFSP-18-R24-90-AG	CVEFSP-18-R36-90-AG
	20"	CVEFSP-20-R8-90-AG	CVEFSP-20-R12-90-AG	CVEFSP-20-R24-90-AG	CVEFSP-20-R36-90-AG
	24"	CVEFSP-24-R8-90-AG	CVEFSP-24-R12-90-AG	CVEFSP-24-R24-90-AG	CVEFSP-24-R36-90-AG
	30"	CVEFSP-30-R8-90-AG	CVEFSP-30-R12-90-AG	CVEFSP-30-R24-90-AG	CVEFSP-30-R36-90-AG
	36"	CVEFSP-36-R8-90-AG	CVEFSP-36-R12-90-AG	CVEFSP-36-R24-90-AG	CVEFSP-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA VERTICAL EXTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVEFSP-9-R8-45-AG, de donde

CVEFSP: Curva Vertical Exterior Fondo Sólido Perforado


4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado

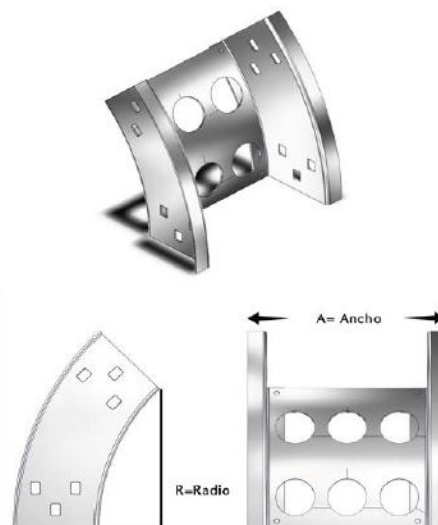

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVEFSP-4-R8-45-AG	CVEFSP-4-R12-45-AG	CVEFSP-4-R24-45-AG	CVEFSP-4-R36-45-AG
	6"	CVEFSP-6-R8-45AG	CVEFSP-6-R12-45-AG	CVEFSP-6-R24-45-AG	CVEFSP-6-R36-45-AG
	9"	CVEFSP-9-R8-45-AG	CVEFSP-9-R12-45-AG	CVEFSP-9-R24-45-AG	CVEFSP-9-R36-45-AG
	12"	CVEFSP-12-R8-45-AG	CVEFSP-12-R12-45-AG	CVEFSP-12-R24-45-AG	CVEFSP-12-R36-45-AG
	16"	CVEFSP-16-R8-45-AG	CVEFSP-16-R12-45-AG	CVEFSP-16-R24-45-AG	CVEFSP-16-R36-45-AG
	18"	CVEFSP-18-R8-45-AG	CVEFSP-18-R12-45-AG	CVEFSP-18-R24-45-AG	CVEFSP-18-R36-45-AG
	20"	CVEFSP-20-R8-45-AG	CVEFSP-20-R12-45-AG	CVEFSP-20-R24-45-AG	CVEFSP-20-R36-45-AG
	24"	CVEFSP-24-R8-45-AG	CVEFSP-24-R12-45-AG	CVEFSP-24-R24-45-AG	CVEFSP-24-R36-45-AG
	30"	CVEFSP-30-R8-45-AG	CVEFSP-30-R12-45-AG	CVEFSP-30-R24-45-AG	CVEFSP-30-R36-45-AG
	36"	CVEFSP-36-R8-45-AG	CVEFSP-36-R12-45-AG	CVEFSP-36-R24-45-AG	CVEFSP-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA VERTICAL INTERIOR A 90°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSP-9-R8-90-AG, de donde

CVIFSP: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Perforado



4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

90: Grado

AG: Acero Galvanizado

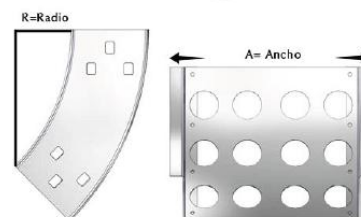

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSP-4-R8-90-AG	CVIFSP-4-R12-90-AG	CVIFSP-4-R24-90-AG	CVIFSP-4-R36-90-AG
	6"	CVIFSP-6-R8-90-AG	CVIFSP-6-R12-90-AG	CVIFSP-6-R24-90-AG	CVIFSP-6-R36-90-AG
	9"	CVIFSP-9-R8-90-AG	CVIFSP-9-R12-90-AG	CVIFSP-9-R24-90-AG	CVIFSP-9-R36-90-AG
	12"	CVIFSP-12-R8-90-AG	CVIFSP-12-R12-90-AG	CVIFSP-12-R24-90-AG	CVIFSP-12-R36-90-AG
	16"	CVIFSP-16-R8-90-AG	CVIFSP-16-R12-90-AG	CVIFSP-16-R24-90-AG	CVIFSP-16-R36-90-AG
	18"	CVIFSP-18-R8-90-AG	CVIFSP-18-R12-90-AG	CVIFSP-18-R24-90-AG	CVIFSP-18-R36-90-AG
	20"	CVIFSP-20-R8-90-AG	CVIFSP-20-R12-90-AG	CVIFSP-20-R24-90-AG	CVIFSP-20-R36-90-AG
	24"	CVIFSP-24-R8-90-AG	CVIFSP-24-R12-90-AG	CVIFSP-24-R24-90-AG	CVIFSP-24-R36-90-AG
	30"	CVIFSP-30-R8-90-AG	CVIFSP-30-R12-90-AG	CVIFSP-30-R24-90-AG	CVIFSP-30-R36-90-AG
	36"	CVIFSP-36-R8-90-AG	CVIFSP-36-R12-90-AG	CVIFSP-36-R24-90-AG	CVIFSP-36-R36-90-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA VERTICAL INTERIOR A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4CVIFSP-9-R8-45-AG, de donde

CVIFSP: Curva Vertical Interior Fondo Sólido Perforado



4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

45: Grado

AG: Acero Galvanizado

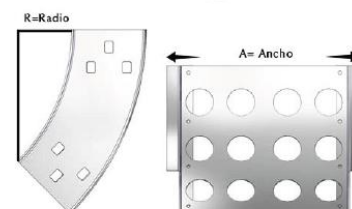

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	CVIFSP-4-R8-45-AG	CVIFSP-4-R12-45-AG	CVIFSP-4-R24-45-AG	CVIFSP-4-R36-45-AG
	6"	CVIFSP-6-R8-45-AG	CVIFSP-6-R12-45-AG	CVIFSP-6-R24-45-AG	CVIFSP-6-R36-45-AG
	9"	CVIFSP-9-R8-45-AG	CVIFSP-9-R12-45-AG	CVIFSP-9-R24-45-AG	CVIFSP-9-R36-45-AG
	12"	CVIFSP-12-R8-45-AG	CVIFSP-12-R12-45-AG	CVIFSP-12-R24-45-AG	CVIFSP-12-R36-45-AG
	16"	CVIFSP-16-R8-45-AG	CVIFSP-16-R12-45-AG	CVIFSP-16-R24-45-AG	CVIFSP-16-R36-45-AG
	18"	CVIFSP-18-R8-45-AG	CVIFSP-18-R12-45-AG	CVIFSP-18-R24-45-AG	CVIFSP-18-R36-45-AG
	20"	CVIFSP-20-R8-45-AG	CVIFSP-20-R12-45-AG	CVIFSP-20-R24-45-AG	CVIFSP-20-R36-45-AG
	24"	CVIFSP-24-R8-45-AG	CVIFSP-24-R12-45-AG	CVIFSP-24-R24-45-AG	CVIFSP-24-R36-45-AG
	30"	CVIFSP-30-R8-45-AG	CVIFSP-30-R12-45-AG	CVIFSP-30-R24-45-AG	CVIFSP-30-R36-45-AG
	36"	CVIFSP-36-R8-45-AG	CVIFSP-36-R12-45-AG	CVIFSP-36-R24-45-AG	CVIFSP-36-R36-45-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

THE HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo

4THFSP-9-R8-AG, de donde


THFSP: The Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado

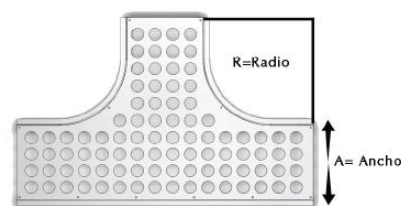

		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	THFSP-4-R8-AG	THFSP-4-R12-AG	THFSP-4-R24-AG	THFSP-4-R36-AG
	6"	THFSP-6-R8-AG	THFSP-6-R12-AG	THFSP-6-R24-AG	THFSP-6-R36-AG
	9"	THFSP-9-R8-AG	THFSP-9-R12-AG	THFSP-9-R24-AG	THFSP-9-R36-AG
	12"	THFSP-12-R8-AG	THFSP-12-R12-AG	THFSP-12-R24-AG	THFSP-12-R36-AG
	16"	THFSP-16-R8-AG	THFSP-16-R12-AG	THFSP-16-R24-AG	THFSP-16-R36-AG
	18"	THFSP-18-R8-AG	THFSP-18-R12-AG	THFSP-18-R24-AG	THFSP-18-R36-AG
	20"	THFSP-20-R8-AG	THFSP-20-R12-AG	THFSP-20-R24-AG	THFSP-20-R36-AG
	24"	THFSP-24-R8-AG	THFSP-24-R12-AG	THFSP-24-R24-AG	THFSP-24-R36-AG
	30"	THFSP-30-R8-AG	THFSP-30-R12-AG	THFSP-30-R24-AG	THFSP-30-R36-AG
	36"	THFSP-36-R8-AG	THFSP-36-R12-AG	THFSP-36-R24-AG	THFSP-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

THE VERTICAL

Identificación del modelo, ejemplo

4TVFSP-9-R8-AG, de donde

TVFSP: The Vertical Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	TVFSP-4-R8-AG	TVFSP-4-R12-AG	TVFSP-4-R24-AG	TVFSP-4-R36-AG
	6"	TVFSP-6-R8-AG	TVFSP-6-R12-AG	TVFSP-6-R24-AG	TVFSP-6-R36-AG
	9"	TVFSP-9-R8-AG	TVFSP-9-R12-AG	TVFSP-9-R24-AG	TVFSP-9-R36-AG
	12"	TVFSP-12-R8-AG	TVFSP-12-R12-AG	TVFSP-12-R24-AG	TVFSP-12-R36-AG
	16"	TVFSP-16-R8-AG	TVFSP-16-R12-AG	TVFSP-16-R24-AG	TVFSP-16-R36-AG
	18"	TVFSP-18-R8-AG	TVFSP-18-R12-AG	TVFSP-18-R24-AG	TVFSP-18-R36-AG
	20"	TVFSP-20-R8-AG	TVFSP-20-R12-AG	TVFSP-20-R24-AG	TVFSP-20-R36-AG
	24"	TVFSP-24-R8-AG	TVFSP-24-R12-AG	TVFSP-24-R24-AG	TVFSP-24-R36-AG
	30"	TVFSP-30-R8-AG	TVFSP-30-R12-AG	TVFSP-30-R24-AG	TVFSP-30-R36-AG
	36"	TVFSP-36-R8-AG	TVFSP-36-R12-AG	TVFSP-36-R24-AG	TVFSP-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche $\varnothing 5/16"$ x $3/4"$, 12 Tuercas hexagonales $\varnothing 5/16"$ y 12 rondanas planas $\varnothing 5/16"$. Peraltes $3\frac{1}{4}"$, $4"$, $4\frac{1}{2}"$, $5"$, $6"$.

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

X HORIZONTAL

Identificación del modelo, ejemplo

4XHFSP-9-R8-AG, de donde


XHFSP: X Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

R8: Radio

AG: Acero Galvanizado



		R= RADIO			
		8"	12"	24"	36"
A= ANCHO	4"	XHFSP-4-R8-AG	XHFSP-4-R12-AG	XHFSP-4-R24-AG	XHFSP-4-R36-AG
	6"	XHFSP-6-R8-AG	XHFSP-6-R12-AG	XHFSP-6-R24-AG	XHFSP-6-R36-AG
	9"	XHFSP-9-R8-AG	XHFSP-9-R12-AG	XHFSP-9-R24-AG	XHFSP-9-R36-AG
	12"	XHFSP-12-R8-AG	XHFSP-12-R12-AG	XHFSP-12-R24-AG	XHFSP-12-R36-AG
	16"	XHFSP-16-R8-AG	XHFSP-16-R12-AG	XHFSP-16-R24-AG	XHFSP-16-R36-AG
	18"	XHFSP-18-R8-AG	XHFSP-18-R12-AG	XHFSP-18-R24-AG	XHFSP-18-R36-AG
	20"	XHFSP-20-R8-AG	XHFSP-20-R12-AG	XHFSP-20-R24-AG	XHFSP-20-R36-AG
	24"	XHFSP-24-R8-AG	XHFSP-24-R12-AG	XHFSP-24-R24-AG	XHFSP-24-R36-AG
	30"	XHFSP-30-R8-AG	XHFSP-30-R12-AG	XHFSP-30-R24-AG	XHFSP-30-R36-AG
	36"	XHFSP-36-R8-AG	XHFSP-36-R12-AG	XHFSP-36-R24-AG	XHFSP-36-R36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

DERIVACION HORIZONTAL A 45°

Identificación del modelo, ejemplo

4DHFSP-9-45-AG, de donde


DHFSP: Derivación Horizontal Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

45: Grado

AG: Acero Galvanizado

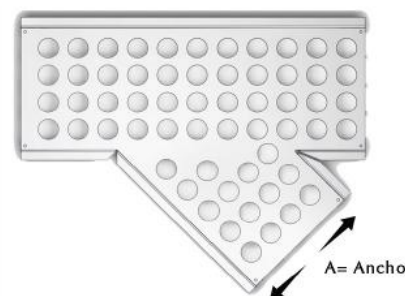

A= Ancho									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
DHFSP-4-AG	DHFSP-6-AG	DHFSP-9-AG	DHFSP-12-AG	DHFSP-16-AG	DHFSP-18-AG	DHFSP-20-AG	DHFSP-24-AG	DHFSP-30-AG	DHFSP-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

REDUCCIÓN RECTA

Identificación del modelo, ejemplo

4RRFSP-9-4-AG, de donde

RRFSP: Reducción Recta Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

4: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado



		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
A1= ANCHO MAYOR	6"	RRFSP-6-4-AG								
	9"	RRFSP-9-4-AG	RRFSP-9-6-AG							
	12"	RRSP-12-4-AG	RRFSP-12-6-AG	RRFSP-12-9-AG						
	16"	RRFSP-16-4-AG	RRFSP-16-6-AG	RRFSP-16-9-AG	RRFSP-16-12-AG					
	18"	RRFSP-18-4-AG	RRFSP-18-6-AG	RRFSP-18-9-AG	RRFSP-18-12-AG	RRFSP-18-16-AG				
	20"	RRFSP-20-4-AG	RRFSP-20-6-AG	RRFSP-20-9-AG	RRFSP-20-12-AG	RRFSP-20-16-AG	RRFSP-20-18-AG			
	24"	RRFSP-24-4-AG	RRFSP-24-6-AG	RRFSP-24-9-AG	RRFSP-24-12-AG	RRFSP-24-16-AG	RRFSP-24-18-AG	RRFSP-24-18-AG		
	30"	RRFSP-30-4-AG	RRFSP-30-6-AG	RRFSP-30-9-AG	RRFSP-30-12-AG	RRFSP-30-16-AG	RRFSP-30-18-AG	RRFSP-30-18-AG	RRFSP-30-24-AG	
	36"	RRFSP-36-4-AG	RRFSP-36-6-AG	RRFSP-36-9-AG	RRFSP-36-12-AG	RRFSP-36-16-AG	RRFSP-36-18-AG	RRFSP-36-18-AG	RRFSP-36-24-AG	RRFSP-36-30-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

REDUCCIÓN DERECHA

Identificación del modelo, ejemplo

4RDFSP-9-6-AG, de donde


RDFSP: Reducción Derecha Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado

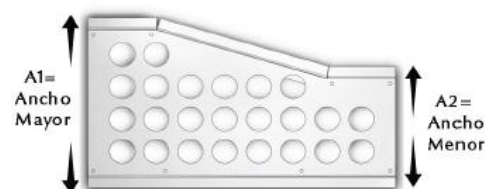

A1= ANCHO MAYOR		A2= ANCHO MENOR								
		4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"
	6"	RDFSP-6-4-AG								
	9"	RDFSP-9-4-AG	RDFSP-9-6-AG							
	12"	RDFSP-12-4-AG	RDFSP-12-6-AG	RDFSP-12-9-AG						
	16"	RDFSP-16-4-AG	RDFSP-16-6-AG	RDFSP-16-9-AG	RDFSP-16-12-AG					
	18"	RDFSP-18-4-AG	RDFSP-18-6-AG	RDFSP-18-9-AG	RDFSP-18-12-AG	RDFSP-18-16-AG				
	20"	RDFSP-20-4-AG	RDFSP-20-6-AG	RDFSP-20-9-AG	RDFSP-20-12-AG	RDFSP-20-16-AG	RDFSP-20-18-AG			
	24"	RDFSP-24-4-AG	RDFSP-24-6-AG	RDFSP-24-9-AG	RDFSP-24-12-AG	RDFSP-24-16-AG	RDFSP-24-18-AG	RDFSP-24-18-AG		
	30"	RDFSP-30-4-AG	RDFSP-30-6-AG	RDFSP-30-9-AG	RDFSP-30-12-AG	RDFSP-30-16-AG	RDFSP-30-18-AG	RDFSP-30-18-AG	RDFSP-30-24-AG	
36"	RDFSP-36-4-AG	RDFSP-36-6-AG	RDFSP-36-9-AG	RDFSP-36-12-AG	RDFSP-36-16-AG	RDFSP-36-18-AG	RDFSP-36-18-AG	RDFSP-36-24-AG	RDFSP-36-30-AG	

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

REDUCCIÓN IZQUIERDA

Identificación del modelo, ejemplo

4RIFSP-9-6-AG, de donde

RIFSP: Reducción Izquierda Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho Mayor

6: Ancho Menor

AG: Acero Galvanizado



A1= ANCHO MAYOR		A2= ANCHO MENOR								
		4''	6''	9''	12''	16''	18''	20''	24''	30''
	6''	RIFSP-6-4-AG								
	9''	RFSP-9-4-AG	RIFSP-9-6-AG							
	12''	RIFSP-12-4-AG	RIFSP-12-6-AG	RIFSP-12-9-AG						
	16''	RIFSP-16-4-AG	RIFSP-16-6-AG	RIFSP-16-9-AG	RIFSP-16-12-AG					
	18''	RIFSP-18-4-AG	RIFSP-18-6-AG	RIFSP-18-9-AG	RIFSP-18-12-AG	RIFSP-18-16-AG				
	20''	RIFSP-20-4-AG	RIFSP-20-6-AG	RIFSP-20-9-AG	RIFSP-20-12-AG	RIFSP-20-16-AG	RIFSP-20-18-AG			
	24''	RIFSP-24-4-AG	RIFSP-24-6-AG	RIFSP-24-9-AG	RIFSP-24-12-AG	RIFSP-24-16-G	RIFSP-24-18-AG	RIFSP-24-18-AG		
	30''	RIFSP-30-4-AG	RIFSP-30-6-AG	RIFSP-30-9-AG	RIFSP-30-12-AG	RIFSP-30-16-AG	RIFSP-30-18-AG	RIFSP-30-18-AG	RIFSP-30-24-AG	
36''	RIFSP-36-4-AG	RIFSP-36-6-AG	RIFSP-36-9-AG	RIFSP-36-12-AG	RIFSP-36-16-AG	RIFSP-36-18-AG	RIFSP-36-18-AG	RIFSP-36-24-AG	RIFSP-36-30-AG	

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

SOPORTES ELÉCTRICOS

CHAROLA TIPO FONDO SÓLIDO PERFORADO DE ACERO GALVANIZADO.

CURVA AJUSTABLE ANGULO DE 0° A 90°

Identificación del modelo, ejemplo


4CAFSP-9-AG, de donde

CAFSP: Curva Ajustable Fondo Sólido Perforado

4: Peralte

9: Ancho

AG: Acero Galvanizado

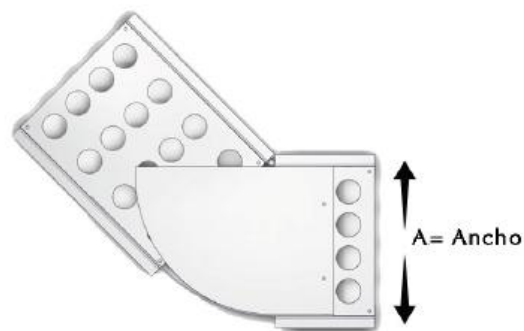

A= ANCHO									
4"	6"	9"	12"	16"	18"	20"	24"	30"	36"
CAFSP-4-AG	CAFSP-6-AG	CAFSP-9-AG	CAFSP-12-AG	CAFSP-16-AG	CAFSP-18-AG	CAFSP-20-AG	CAFSP-24-AG	CAFSP-30-AG	CAFSP-36-AG

Perfil "Z" de ACERO GALVANIZADO. Cada tramo incluye 2 conectores Z, 12 tornillos cabeza coche Ø 5/16" x 3/4", 12 Tuercas hexagonales Ø 5/16" y 12 rondanas planas Ø 5/16". Peraltes 3 1/4", 4", 4 1/2", 5", 6".

Somos Fabricantes

Producto Garantizado

Todos nuestros productos están
fabricados estrictamente bajo
estándares nacionales e
internacionales.



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829



CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS

21

CHALUMEX®

SOPORTES ELÉCTRICOS



info@chalumex.com.mx



www.chalumex.com.mx



55-5305-0821



55-6183-7829